


Motor Mate

Huile de traitement anti-usure

Améliore les performances, réduit l'usure des moteurs diesel ou essence des véhicules et des équipements

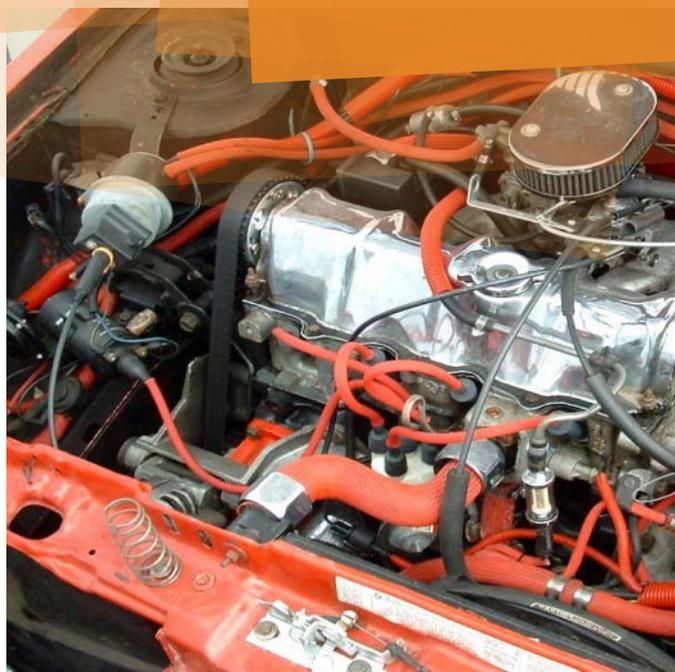

- Réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
- Réduit l'usure des moteurs
- Facilite les démarrages
- Aide à réduire la consommation d'huile et de carburant

PROBLEME SOLUTION

Le vernis et les boues provoquent le grippage des surfaces en frottement, telles que les pistons et les segments.

MOTOR MATE, utilisé régulièrement, réduit les dépôts de vernis et de boues ainsi que l'usure et le remplacement des pistons, des segments et des gorges.

Certains additifs ont tendance à boucher les filtres à huile.

MOTOR MATE contient du bisulfure colloïdal de molybdène (microfiné) qui ne bouche pas les filtres, même microporeux.

L'usure et la consommation d'huile des moteurs sont excessives.

MOTOR MATE réduit de 80 % l'usure générée lors des 10 premières secondes du démarrage moteur, lorsque les surfaces en frottement sont sèches car il contient du molybdène qui se fixe sur les surfaces en métal pour une protection continue.

Motor Mate

Huile de traitement anti-usure

ADDITIFS	AVANTAGES
Molybdène	Réduit le frottement et augmente la résistance aux charges élevées, améliorant les performances et le confort de conduite. Il se fixe à la surface des pièces moteur pour réduire l'usure au démarrage, prolongeant ainsi la longévité du moteur.
Détergents	Maintiennent les pièces moteur propres pendant que le moteur tourne.
Agents anti-usure	Réduit l'usure des moteurs et des cames.
Inhibiteurs de corrosion	Protègent les métaux sensibles contre la rouille et les facteurs de corrosion.
Inhibiteurs d'oxydation	Prolongent la durée de vie du lubrifiant en retardant son oxydation.

DONNEES TECHNIQUES	
Aspect	Huile gris foncé
Odeur	Spécifique
Point éclair	210 °C
Contient	Molybdène

MODE D'EMPLOI

- BIEN AGITER AVANT UTILISATION.
- Convient pour une utilisation avec des huiles moteur au taux de dilution recommandé :
- Dilution au 1:8e avec une huile moteur lors de la vidange d'huile.

REMARQUE : Ne pas utiliser MOTOR MATE sur les moteurs 2 temps ni avec des embrayages métal/métal. Ne pas utiliser sur les moteurs neufs, les roder au préalable.

*Consulter le mode d'emploi complet et les précautions sur l'étiquette du produit avant son utilisation.



 NCH France
REGUS Gare de Lyon
37-39 Avenue Ledru Rollin
CS 11237
75570 Paris Cedex 12
Tél. : +33 (0)1 64 44 51 60
www.ncheurope.com

 NCH AG / SA
Oberneuhofstrasse 6
CH-6340 Baar
Tel.: (041) 711 20 84/5
Fax: (041) 710 49 80
E-Mail: nch_ch@nch.com