

Chemguard Extra Revêtement protecteur concentré en aérosol

Conçu pour toutes les surfaces à imperméabiliser



- Sûr
- Facile à appliquer
- Haute rigidité diélectrique
- Résiste à l'eau

PROBLEME SOLUTION

Les surfaces à protéger contre l'humidité et les rayons du soleil

CHEM-GUARD EXTRA imperméabilise et filtre les rayons solaires pour réduire la décoloration et prévenir l'étalement des couleurs.

Maintenir une bonne visibilité des surfaces traitées

CHEM-GUARD EXTRA forme un film transparent, résistant et flexible.

agressifs

L'exposition à des produits chimiques CHEM-GUARD EXTRA résiste aux alcalins, aux acides et aux vapeurs chimiques.

Corrosion des surfaces métalliques

CHEMGUARD EXTRA empêche la corrosion des surfaces en chrome, aluminium, cuivre, argent et laiton.


Chemguard Extra

Revêtement protecteur concentré en aérosol

APPLICATIONS:

CHEM-GUARD EXTRA est un revêtement qui permet de protéger les :

- Calques
- Couvertures de livre
- Cartes géographiques
- Dessins
- Panneaux extérieurs
- Batteries

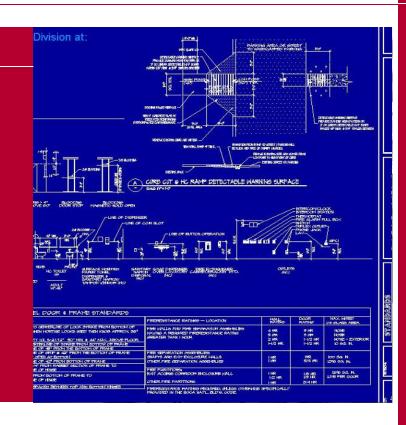

| DONNEES TECHNIQUES | |
|-------------------------------------|--------------|
| Aspect | Incolore |
| Odeur | Solvant |
| Caractéristique de la pulvérisation | Jet conique |
| Résistance à l'eau | Excellente |
| Température | Jusqu'à 80ºC |
| Rigidité diélectrique | > 30KV |

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

MODE D'EMPLOI

Appliquer plusieurs couches fines de CHEMGUARD EXTRA sur les surfaces à protéger.

NOTE:

Certains plastiques peuvent s'abîmer au contact du solvant. Tester le produit sur une petite zone avant utilisation.





NCH FRANCE SAS Immeuble WeWork 198, Avenue de France 75013 Paris

Tél.: +33 (0)1 64 44 51 60 www.ncheurope.com



NCH AG / SA Oberneuhofstrasse 6 CH-6340 Baar Tel.: (041) 711 20 84/5 Fax: (041) 710 49 80 E-Mail: nch_ch@nch.com